


RFlex

Das Rundrohrprofil

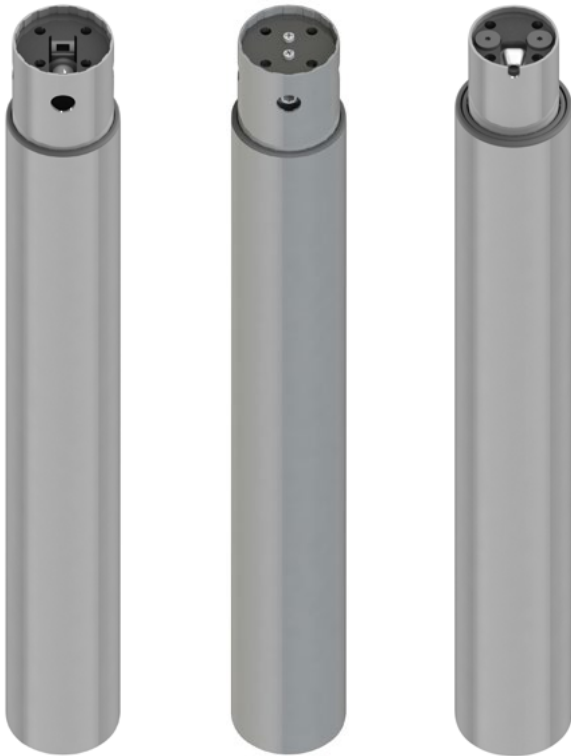

RFlex-rast

RFlex-kurbel

RFlex-motor2

Weniger Ecken und Kanten bedeutet weniger Reibung. Gestalten Sie Ihre Arbeitswelt mit unserer **RFlex**-Säule doch einmal Rund anstatt Eckig. Unsere Rundrohrsäule gibt es in den folgenden Varianten:

- RFlex-rast** die Einstiegsvariante mit werkzeugloser Rasterverstellung
- RFlex-kurbel** die Tischverstellung per ausziehbarer Handkurbel
- RFlex-motor2** die motorische Doppelteleskopierung für maximalen Hub

Oberflächen

Alle Systeme sind komplett pulverbeschichtet in den folgenden Farben erhältlich:

Schwarz RAL 9005, Weißaluminium RAL 9006, Weiß RAL 9010, Anthrazit. Die **RFlex**-Säule ist außerdem in einer edlen verchromten Ausführung erhältlich.

(Weitere Farben auf Anfrage.)

Optionen

- Individuelle Anbindungsmöglichkeiten an den Säulen sind nach Kundenwunsch realisierbar.

Profilgrößen

	Einfach- teleskopsäulen	Doppel- teleskopsäulen
Außenrohr	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Mittelrohr	-	Ø 62 mm
Innenrohr	Ø 62 mm	Ø 54 mm


Technische Daten

	RFlex-rast	RFlex-kurbel	RFlex-motor2
Einbaumaß	575 mm	575 mm	575 mm
Maximaler Hub	140 mm	350 mm	660 mm
Verstell- geschwindigkeit	-	-	38 mm pro Sekunde
Tragkraft (dynamisch)	-	-	800 N



RFlex

The round tube profile

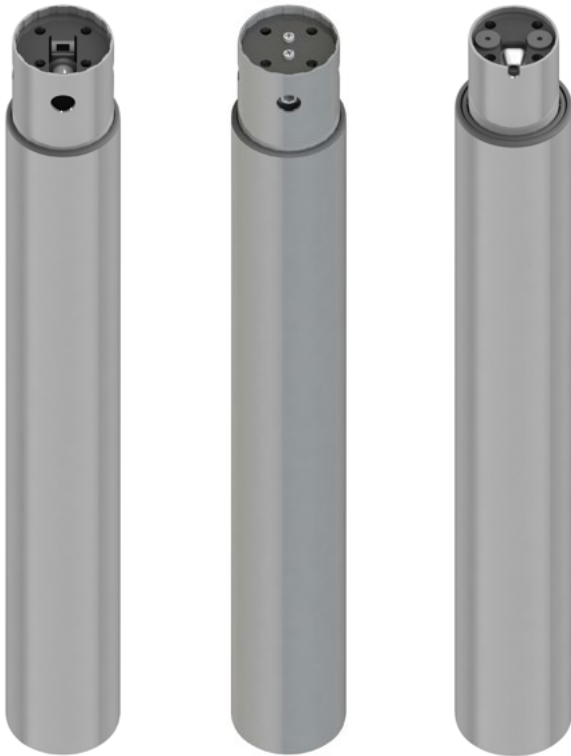

RFlex-ratch

RFlex-crank

RFlex-motor2

Less rough edges means less friction. What do you think about an office in a round appearance? Design your working environment Round instead of Square with our **RFlex**-column. Our round tube column is available in the following variants:

- RFlex-ratch** the basic type with ratchets for adjustment
– no tools needed
- RFlex-crank** the height adjustment by extendable hand crank
- RFlex-motor2** the dual stage motorized telescopic legs for maximal stroke

Surface treatment

All systems are completely powder-coated available in the following colors:

black RAL 9005, white aluminum RAL 9006, white RAL 9010, anthracite. The RFlex column is also available in a noble chromed version.

(Further colors on request.)

Options

- Bespoke attachment possibilities on the columns can be requested.

Profile sizes

	Single stage telescopic legs	Dual stage telescopic legs
Outer tube	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Middle tube	-	Ø 62 mm
Inner tube	Ø 62 mm	Ø 54 mm

Technical data

	RFlex-ratch	RFlex-crank	RFlex-motor2
Installation dimension	575 mm	575 mm	575 mm
Maximal troke	140 mm	350 mm	660 mm
Linear speed	-	-	38 mm per second
Lifting strength (dynamic)	-	-	800 N

